




Reflektorleuchte / Arbeitsplatzleuchte




RFLEX LOW

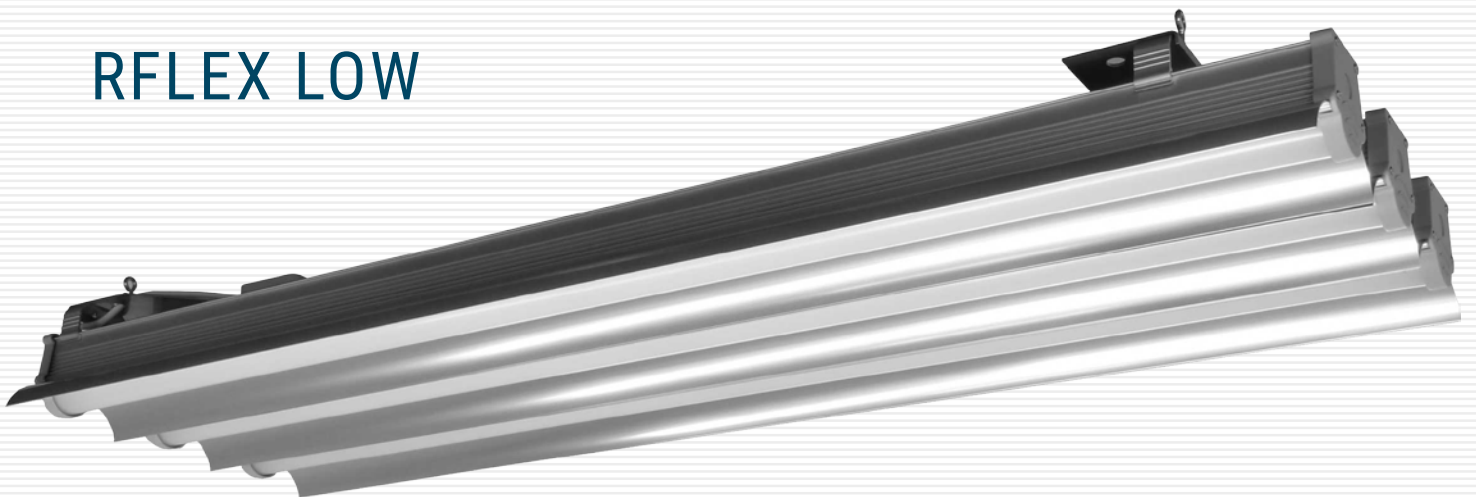


Reflektorleuchte / Arbeitsplatzleuchte » Rflox Low


Gehäuse	Aluminium Druckguss / Strangpreßprofil eloxiert, Reflektoren Aluminium glanzeloxiert		
Montage	Halteklammern, oder Zubehör für abgehängte Montage		
Abmessungen in mm	1200 × 125 × 85	Farbwiedergabe (CRI)	größer 80
Betriebsspannung	198-264 Vac, 176-276 Vdc // 56/59Hz	Lebensdauer	50.000 h min.
Anschlussleistung	von 30W bis 75W	Schutzgrad	IP44
Abstrahlwinkel	symetrisch oder asymetrisch (s. LVK)	Schutzklasse	SK I
Gesamtlichtstrom	max. 7548lm (5000K)	Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C
Farbtemperatur	3000K, 4000K, 5000K		

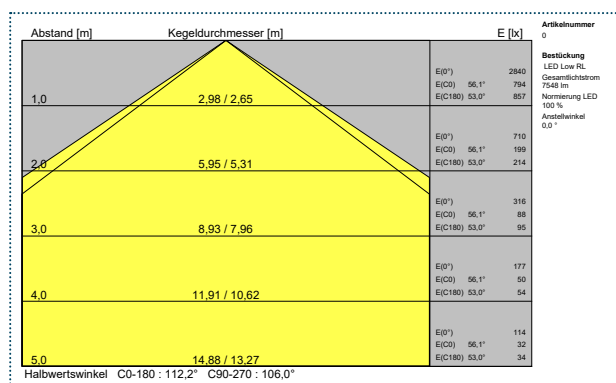


Kegeldiagramm

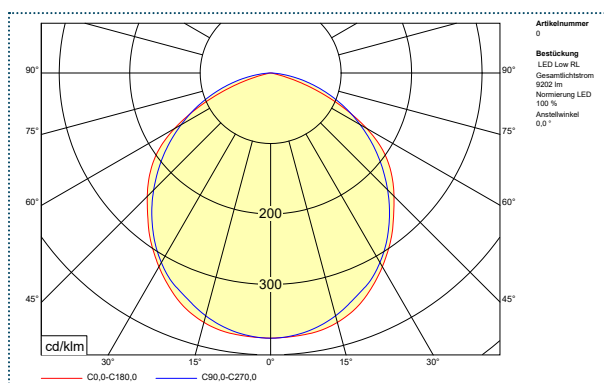

Lichtstärkeverteilung / polar

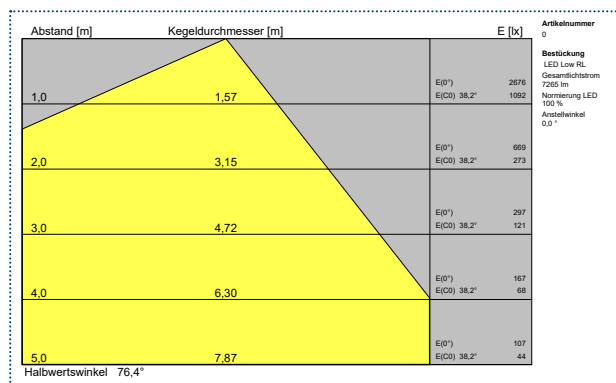

Kegeldiagramm

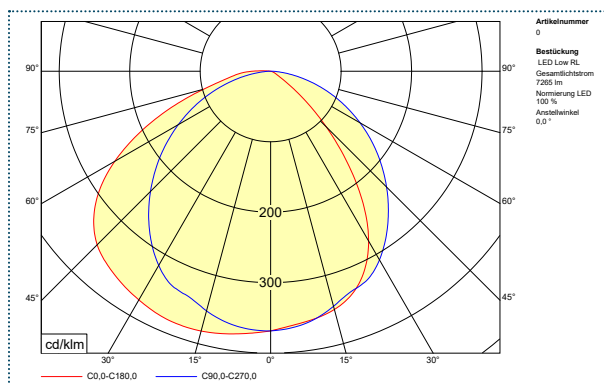


Lichtstärkeverteilung / polar

Varianten »

- » Mit DALI Push DIM,
- » mit Sensor: Dimmung tageslichtabhängig,
- » als Hallenleuchte: in 3fach - Kombination einzeln schaltbar.

Besonderheiten »

Reflektoren verstellbar, Abdeckung transluzent für gute Entblendung, keine einzelnen LED sichtbar, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, Leuchtenanschluss über Kabel mit offenen Ende.

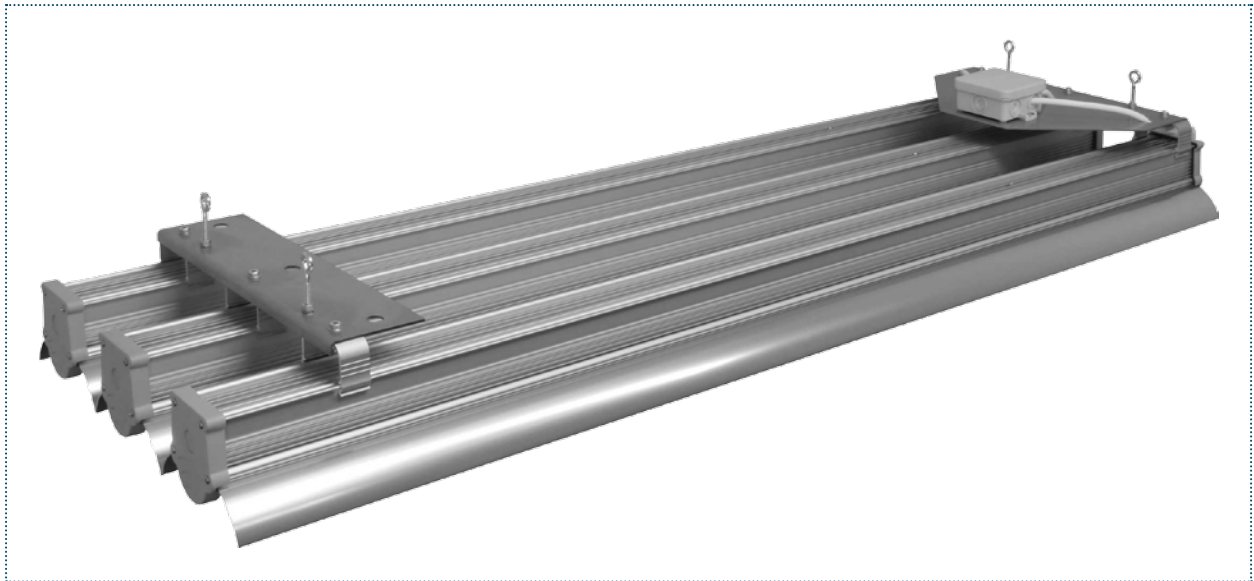



sam group GmbH

Verwaltung
Kurze Straße 10
D - 09117 Chemnitz

Servicepoint
Weideweg 17
D - 09116 Chemnitz

Fon +49 371 2399 - 260
Mail info@sam-group.tech
Web sam-group.tech